


K07C: Grafická klávesnice s barevným displejem

Úvod

Pomocí nové klávesnice Grafica s barevným displejem můžete sledovat stavy zón přímo na pláncích podlaží. Klávesnice má šetřič obrazovky, který umožňuje zobrazování fotografií na klávesnici, když je systém v klidu.

Vlastnosti

- Barevný displej s funkcí šetřiče, který zobrazuje fotografie, fotografie jsou uloženy na paměťové kartě SD
- Stahování melodií a obrázků (BMP)
- Vyhledávání uživatelů a zón
- Budík
- Vnitřní teplotní senzor
- Venkovní teplotní senzor (Volitelně)
- 14 kláves
- 3 panické klávesy
- Nastavení podsvitu, kontrastu a hlasitosti

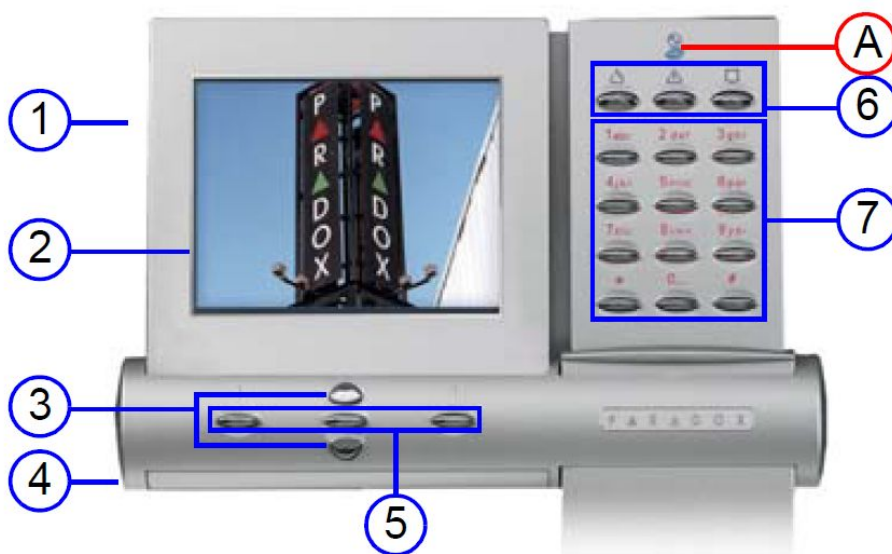

Přehled

1. Slot pro paměťové karty SD
2. Barevný LCD displej
3. Rolovací klávesy
4. Teplotní senzor
5. Akční klávesy
6. Panické klávesy
7. Alfnumerické klávesy

- A) Indikační LED
Svítí = Ac napájení
Nesvítí = Porucha napájení
Bliká = lokace klávesnice

Použití klávesnice Grafika

Instalační technik může nastavit dva možné způsoby práce s klávesnicí Grafica.

Metoda 1: Použití Vašeho kódu

- 1) Zadejte Váš kód
- 2) Pomocí rolovacích kláves vyberte položku v menu*, vybraná položka je zvýrazněna.
- 3) Pro aktivaci vybrané volby, stiskněte prostřední klávesu OK.
- 4) Následujte instrukce na obrazovce.

* Položky menu se mohou lišit podle oprávnění uživatelského kódu.

Metoda 2: Použití jedno-tlačítkových voleb

- 1) Stiskněte pravou akční klávesu (menu)
- 2) Pomocí rolovacích kláves vyberte položku v menu, vybraná položka je zvýrazněna.
- 3) Pro aktivaci vybrané volby, stiskněte prostřední klávesu OK.

Jedno-tlačítkové volby musí být v systému povoleny, jinak je potřeba pro ovládání vždy zadat uživatelský kód.

Spořič obrazovky

Klávesnice Grafica K07C má 9 cm barevný LCD displej, který může být využit jako digitální foto-rámeček v režimu spořiče obrazovky. Když není klávesnice používána, spořič bude cyklicky zobrazovat obrázky uložené na SD paměťové kartě. SD karta musí splňovat následující požadavky:

- Maximálně 2GB (SDHC není podporováno)
- Karta musí být naformátovaná ve FAT16
- Soubory musí být uloženy v kořenovém adresáři













Obrázky musí splňovat následující požadavky:

- .bmp formát
- Rozlišení 320 x 240 bodů, limitováno barevnou hloubkou 24 - bitů.

Po nahrání obrázků se správnou příponou a rozlišením na SD paměťovou kartu, vložte tuto kartu do slotu na klávesnici K07C, viz obr. Nahrané obrázky budou automaticky zobrazovány po přechodu klávesnice do režimu šetřiče obrazovky. Po zobrazení 10 obrázků, klávesnice zobrazí stavovou obrazovku systému, pro informaci o stavu systému a pak zase zobrazuje následující obrázky.



Popis ikon v menu

Zastřežení systému		Zastřeží podsystem, všechny zóny musí být v klidu.
Odstřežení		Odstřeží podsystem
Částečné zastřežení		Zastřeží pouze perimetr a umožní uživateli zůstat v objektu
Nucené zastřežení		Zastřeží prostor bez čekání na zóny v klidu
Okamžité zastřežení		Stejně jako částečné zastřežení, s tím rozdílem, že všechny zastřežené zóny budou reagovat okamžitě a to i zpožděné zóny.
Paměť poplachů		Zobrazí zóny, které byly v poplachu
Porucha		Zobraz seznam poruch
Přemostění		Přemostí vybrané zóny pro dané zastřežení, zóny nebudou v tomto zastřežení hlídány.
Prohlížení stavu		Náhled na plánky pater a stavy zón, událostí a podsystemy.
Programování		Programování uživatelských kódů, časů systému a posílání testovacích zpráv.
Budík		Nastavení času budíku
Nastavení klávesnice		Nastavení tónů, podsvitu a kontrastu LCD displeje atd.

Poznámka: V systému Imperial se nabídka zobrazuje ve formě textu místo ikon.